

Zoclo, Cuarto Bocel, y Cuarto Bocel de 1/2 Pulgada


Informacion Tecnica — Medidas

Zoclo

Moldura de Base encubre la union entre una pared interior y el piso. Tambien, usado para proteger las paredes de desgastes y herramientas limpia pisos.

Material de la Superficie: Papel Decorativo

Material del Centro: Panel de Fibre Vulcanisada de media Densidad. (MDF)

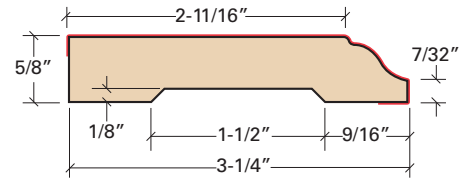

Cuarto Bocel


Cuarto Bocel es usado para encubrir el espacio expansivo requerido entre la pared y el piso laminado. Disponible en estandar o resistente ala humedad.

Material de la Superficie: Papel Decorativo

Material del Centro:

Cuarto Bocel Estandar: Panel de Fibre Vulcanisada de media Densidad. (MDF)

Cuarto Bocel resistente a la humedad: Producto de Madera Compuesta para uso exterior




Cuarto Bocel de 1/2 Pulgada

Cuarto Bocel de 1/2 pulgada, como Cuarto bocel son usados para encubrir la expansión requerida entre la pared y el piso Laminado.


Material de la Superficie: Papel Decorativo

Material del Centro: Panel de Fibre Vulcanisada de media Densidad. (MDF)




Instalacion

Zoclo

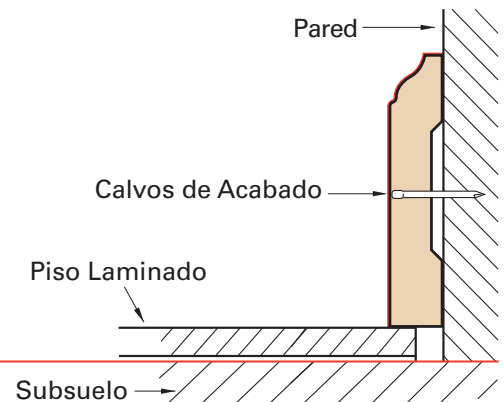


Zoclo con Cuarto Bocel o Cuarto Bocel de 1/2 Pulgada

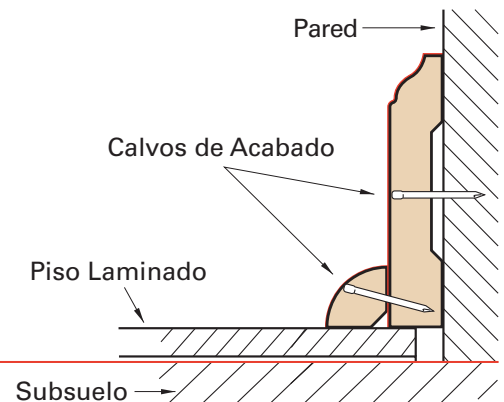


Zoclo, Cuarto Bocel, y Cuarto Bocel de 1/2 Pulgada

Dejar una brecha entre la pared y la el piso como sujiere el Fabricante del piso pero, nomas de 1/2" (1.27cm) para permitir ala moldura que sente en el piso!

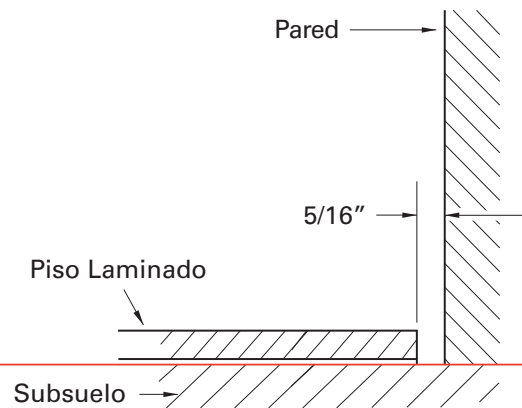


Paso 1

Aplicar dos perillas de adhesivo en la parte de atrás the la moldura como se muestra en la imagen y después presione gentilmente hacia la pared y soportelo con algo pesado hasta haiga curado evitando que desprenda de la pared.

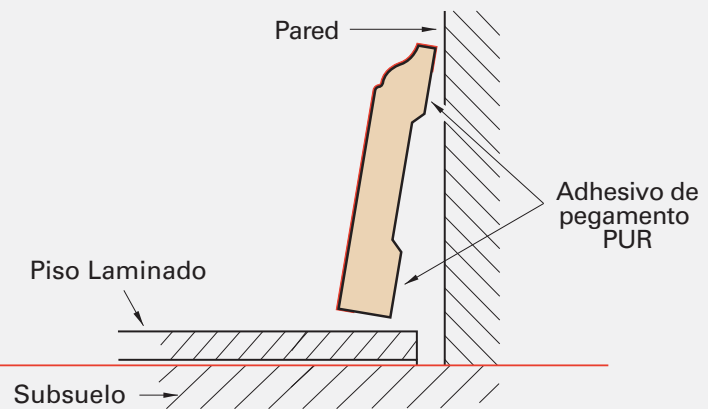

Paso 2


Aplice una perilla delgada de adhesivo en la parte de atras del Cuarto Bocel o Cuarto Bocel de 1.2 Pulgada y adhialo ala moldura Zoclo y soporte con un objeto pesado hasta que el adhesivo haiga curado evitando asi el desprendimiento de la Zoclo.

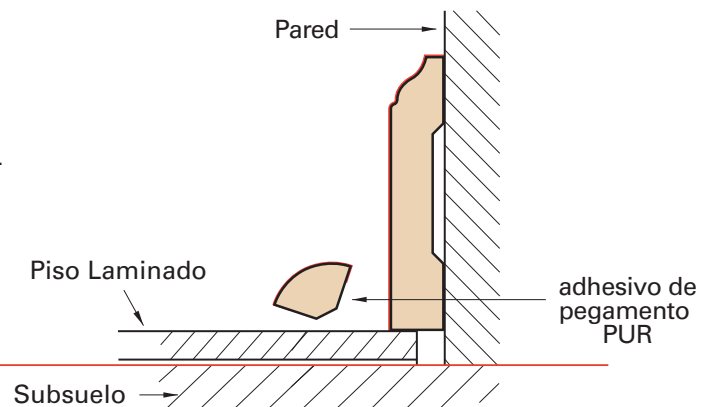

Paso 3

Instalacion opcional con cavos de acabado:

Use los clavos de acabado en la Moldura de Zoclo cada 16" (40.64cm) y también sobre el Cuarto Bocel or Cuarto Bocel 1/2 Pulgada y entre ala moldura Zoclo. Acabe los clavos con relleno del mismo color.

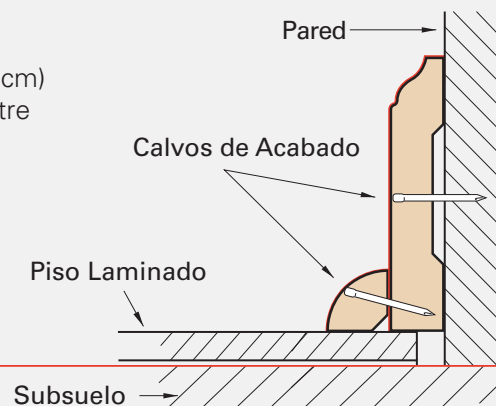


Paso 4

Cuarto Bocel, y Cuarto Bocel de 1/2 Pulgada sin Zoclo


Dejar una brecha entre la pared y la el piso como sugiere el Fabricante del piso pero, nomas de 1/2" (1.27cm) para permitir ala moldura que sente en el piso!

Paso 1

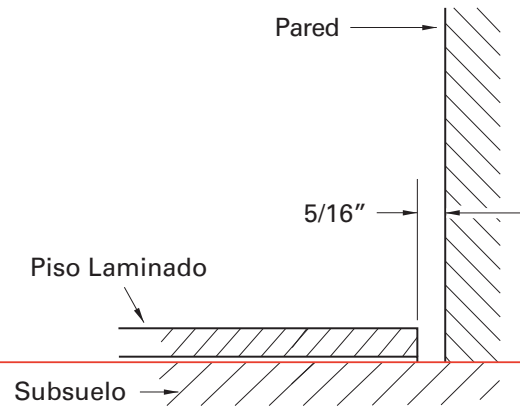

Aplicar un cordón delgado de adhesivo a la parte posterior de la Cuarto Bocel o Cuarto Bocel de 1/2 Puldada y adjuntarlo a la pared. Apoyarlo con un objeto pesado hasta que el adhesivo tiene curada por lo que no sobresalen de la pared (aproximadamente 24 horas).

Paso 2

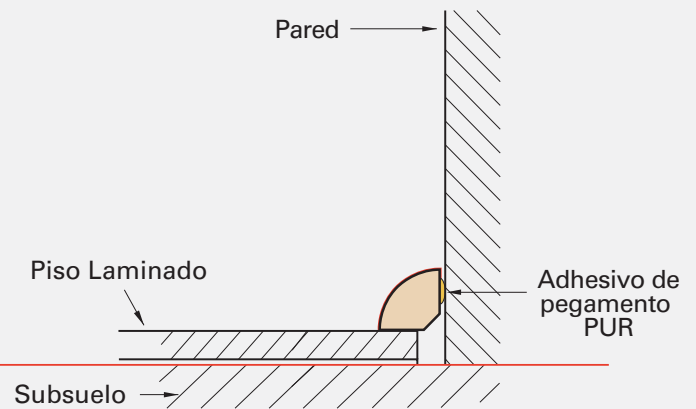

Instalacion opcional con cavos de acabado:
Use los clavos de acabado en el Cuarto Bocel or Cuarto Bocel 1/2 Puldada cada 16" (40.64cm)

Paso 3

